


TOPKIT E10/14C CITY CRANE

POTAIN 


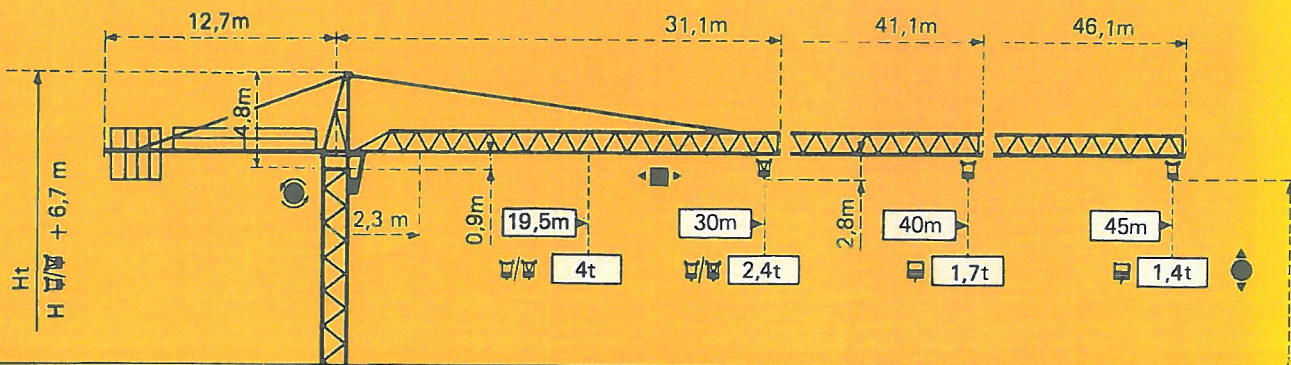


Mât/Mast Mast Mástil
 $\square 1,2\text{m} \times 1,2\text{m}$


ZAm 251

PAm 251

$H_{\text{mât}} = H_{\text{mât}} + 0,7\text{m}$

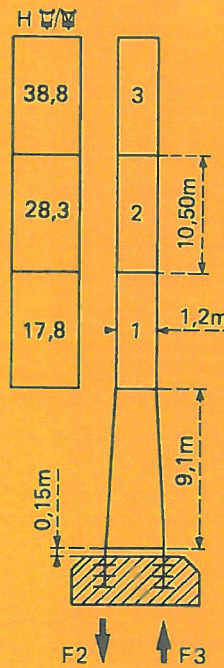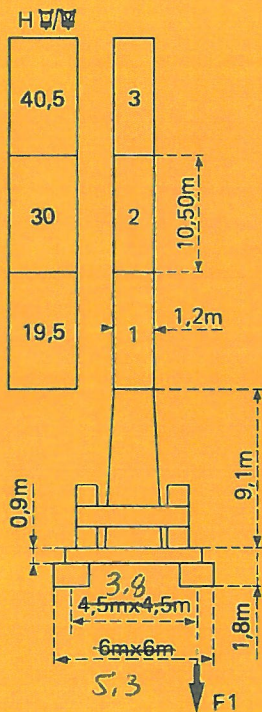






F = Réactions Eckdrücke Reacciones Reacciones

F1	● 38t	■ 47t
	25t	

F2	● 53t	■ 66t
F3	● 37t	■ 52t
	21t	

Courbes de charges Lastkurven Load diagrams Curvas de cargas

 Flèche Ausleger Jib Flecha



Chariot standard 2/4 brins
(En cas d'utilisation déduire
0,1 t aux charges).
 Chariot optionnel 2 brins
uniquement

Standardlaufkatze 2/4 Strän-
ge. (Bei Einsatz von ist 0,1 t
der Lasten von abziehen.
 Laufkatze in Sonderausfüh-
rung mit nur 2 Strängen.

Standard trolley 2/4 fall.
(When using subtract 0,1 t
from the loads).
 Optional trolley 2 fall only

Carro standard 2/4 ramales
(En caso de utilizacion qui-
tar 0,1 t de las cargas).
 Carro opcional en 2 ramales
solamente.

● En service
■ Hors service


● In Betrieb
■ Ausser Betrieb


● In service
■ Out of service

● En servicio
■ Fuera de servicio


























 A vide sans lest avec
flèche et hauteur maximum.

 Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.

 Without load and ballast
with longest jib and maxi-
mum height.

 Sin cargas, sin lastre con
flecha y altura máxima.

Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

					m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación	Treuil standard Standardhubwerk Standard hoist winch Mecanismo standard	25 PC 10 			8	2	364 m > 364 m *	25	18,4
					45	2			
					90	1			
					4	4			
					22,5	4			
					45	2			
	Treuil optionnel Wahlweises Hubwerk Optional winch Mecanismo opcional	33 PC 10 			11	2	360 m > 360 m *	33	24
					60	2			
					120	1			
					5,5	4			
					30	4			
					60	2			
	Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución			2 D 2V2	14 → 42			2,7	2
	Orientation - Schwenken Slewing - Orientación			OMD 30	0,1 0,4-0,8 tr/min U/min-rpm			8	5,9
Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red							380V - 50 HZ		
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power - Potencia eléctrica necesaria							25 PC 10 : 35 KVA 33 PC 10 : 45 KVA		
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno							*		

*Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

NF E52081 - 82 DIN 15018 H1 B3

POTAIN 

18, rue de Charbonnières B.P. 173 - F 69132 ECULLY Cedex
Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179 F

POTAIN GmbH D 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 Postfach 420 Tel. 06105 704.0 - Telex 4.185745
POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
Tel. 64.53 19.91 - Telex 981406

METALL- UND STAHLBAU
WERNER FERCHER AG
3931 LALDEN
TEL. 027/046 40 21/22 FAX 027/946 31 63
NATEL 079/417 52 59

TOPKIT E10/14C CITY CRANE Ref. 8442 KME 2

Modifications réservées - Änderungen vorbehalten - Subject to modification - Modificaciones reservadas

Printed in France